



Tri-flow

Industrielt smøremiddel

High performance industrielt smøremiddel, der reducerer friktion og slid.

- Beskytter mod korrosion.
- Effektivt fra -53° til +246° C.
- Exceptionel lav viskositet.
- Syrefri.

Tri-flow kan fås i 59 ml flaske, 200/500 ml aerosoldåse og 4 L dunk.

Kontakt os for mere information.

Tri-flow - industrielt smøremiddel

Tri-flow 500 ml med vippedyse

Anvendelsesområder:


- Smøring og vedligeholdelse af bevægelige maskinkomponenter som lejer, gear, drivkæder, aksler og led.
- Smøring og vedligeholdelse af statiske komponenter som bolte, møtrikker og hængsler, så disse ikke "sætter sig".
- Smøring af låse og wirer.
- Smøring til cykler og cykelkæder.

(Holdbarhed 3 år fra produktionsdato.)



Andre Tri-flow produkter

59 ml flaske, 200 ml aerosoldåse og 4 liter dunk.

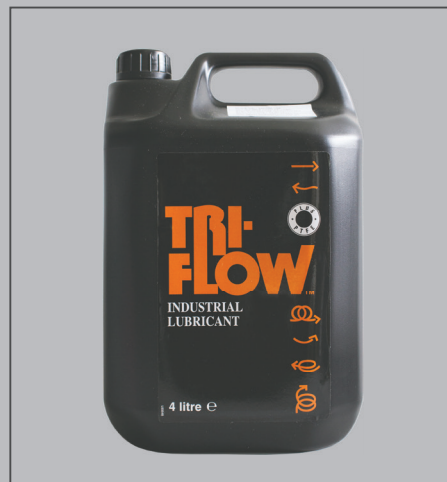

Se mere på www.klee.dk